

風+冷=空冷ウェア

当社の特許技術により
首元、脇下、背中など
上半身の広範囲に
冷風を送る
※画像はイメージです

保冷剤（凍らしたペットボトルなど）を
使用することにより、
冷風を作り出す
※画像はイメージです

生地は強靱な
バリスティック
ナイロン

フルハーネス
装備可能

作業用サスペンダー
機能兼備

本体を洗濯機で
丸洗い可能

猛暑 対策

爽快な冷風で
即時冷却

冷蔵風

操作しやすい胸前バッテリーケース



胸前に設置されるバッテリーケースは、電源の操作を
しやすく、ハーネスベルトを通しやすい

サスペンダー機能について

▼モールベルト構造

サポートベルトの
Dカン位置に合わせて
位置調整可能な
モールベルト構造。
多様なサポートベルト
に対応可能!



正面

前面ループに
作業ベルトを通す
だけで簡単装着



背面

後部の可動式吊り下げ
ナスカンをサポートベルトの
Dカンに直接取付

フルハーネス装着イメージ

フルハーネスを筒に装着でき、風をせき止めない



正面



背面

CM-07空冷ウェア ベスト型 PRO

* 製品改良等の理由により、下記の製品仕様およびパラメータは予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



特長

- 凍らせたペットボトルや保冷剤をウェアに搭載し、冷えた風を首の前面左右、背中、両脇の下など太い静脈を冷やし、効果的に体内を冷やすことができます。保冷剤を確保できない場合でもある程度「ファン付き空調ウェア」の効果が期待できます。
- ハーネスや荷物を背負う場合の使用も可能。運転席など背もたれにかける姿勢に対応可能。
- 腰位置の上に装着するため腰道具の取り出しなど動作の邪魔にならない。
- スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。作業服の外での着用もOK!

仕様

本体重さ	約600g (バッテリー・ファン含まず)		
本体サイズ	H680mm×W530mm (約)	材質	表面生地：ポリステティックナイロン 背面生地：ポリエステル ベルト：ポリプロピレン サポート素材：POE/EPE/PVC ナスカン・Dカン：POM


付属品 (対象商品：CM-07-BF)

専用バッテリー	GB315 リチウムイオン電池 53Wh	
専用充電器	出力電圧	直流5.0V
	出力電流	直流2.4A
	形状	USB Aタイプ
充電時間	約5時間 *1	
連続使用時間	15V	約4.5時間*2
	12V	約5時間
	10V	約8時間
	8V	約14時間

*1 付属の充電器使用時

*2 30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します


サーモグラフィで効果は一目瞭然!

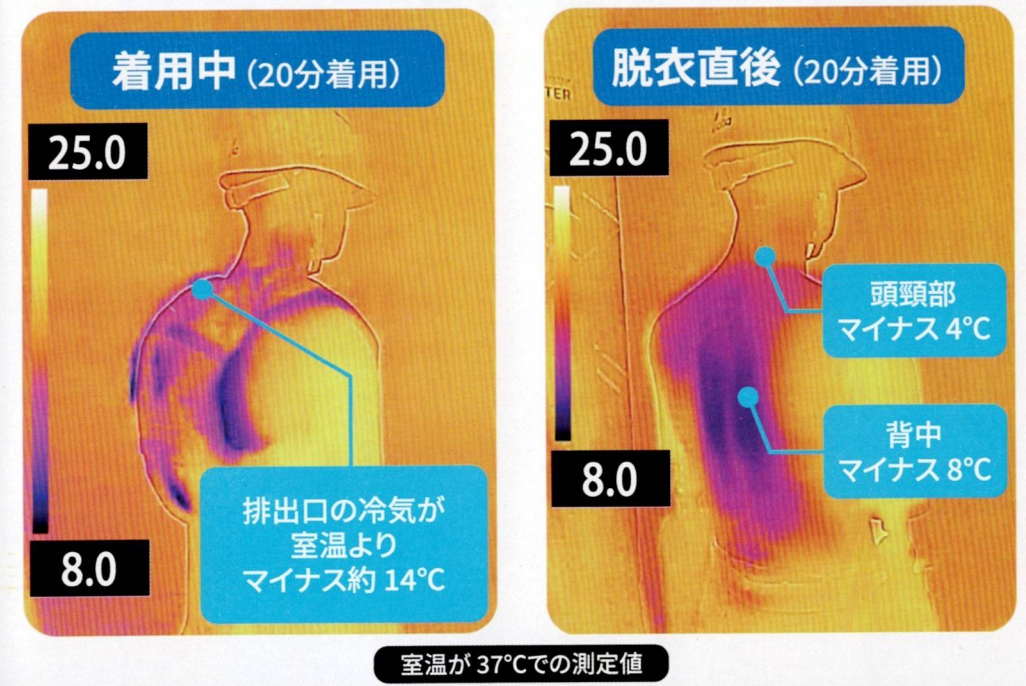

高温環境下における空冷ウェア降温効果持続テスト


テスト1 (650ml冷凍ペットボトルx1)

経過時間(分)	環境温度	風が出る肩の部分	背中の密着部分
0	39.1	36.0	31.5
10	38.1	28.1	31.1
20	38.3	28.2	31.2
30	38.6	28.4	32.0
40	39.0	29.1	32.3
50	39.0	29.5	32.7
60	39.5	30.1	33.1
70	39.6	30.0	33.6
80	40.0	30.8	34.0
90	40.3	31.3	34.7
100	40.3	31.7	34.6
110	40.6	32.4	34.5
120	40.7	32.8	34.9
130	40.8	32.5	35.3
140	40.9	32.8	35.7
150	41.0	33.3	36.3
160	41.4	33.5	34.9
170	41.5	34.2	35.8
180	41.5	34.7	36.2
190	41.8	34.3	36.5
200	41.9	35.4	36.9
210	42.0	36.4	37.7
220	42.1	36.9	38.0

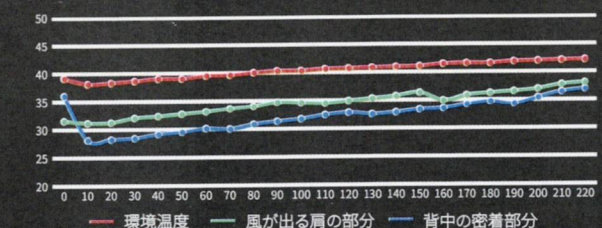

テスト2 (650ml冷凍ペットボトルx2)

経過時間(分)	環境温度	風が出る肩の部分	背中の密着部分
0	37.2	30.3	23.7
10	37.1	27.8	24.2
20	38.5	28.1	25.4
30	39.2	28.9	26.1
40	39.5	29.4	26.5
50	40.2	29.4	26.5
60	40.5	29.4	26.8
70	40.7	30.0	27.3
80	41.3	30.4	27.5
90	41.6	30.7	27.8
100	41.8	31.2	28.2
110	42.3	31.7	28.4
120	42.3	31.9	28.6
130	42.4	32.3	28.8
140	42.6	32.8	29.4
150	42.8	33.4	30.0
160	42.8	34.0	31.1
170	43.0	35.2	32.7
180	43.5	36.9	35.0
190	43.0	39.7	42.8
200	45.0	40.7	44.5
210	45.3	41.0	45.0
220	45.4	41.3	45.1

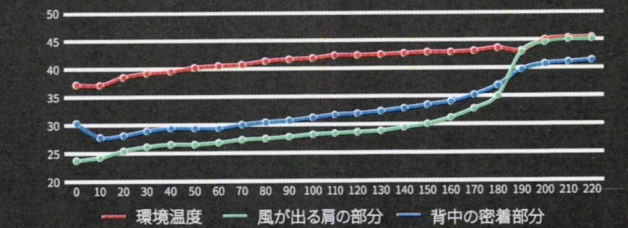

PORTABLE AIR CONTROL SYSTEM
COOLER MASTER

製造輸入元

合同会社メカリンク

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-9-10-1501

URL: <http://www.mecha-link.com>

代理店: